

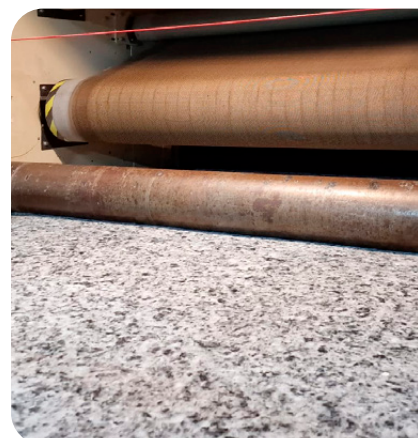


SECADERO GUATA

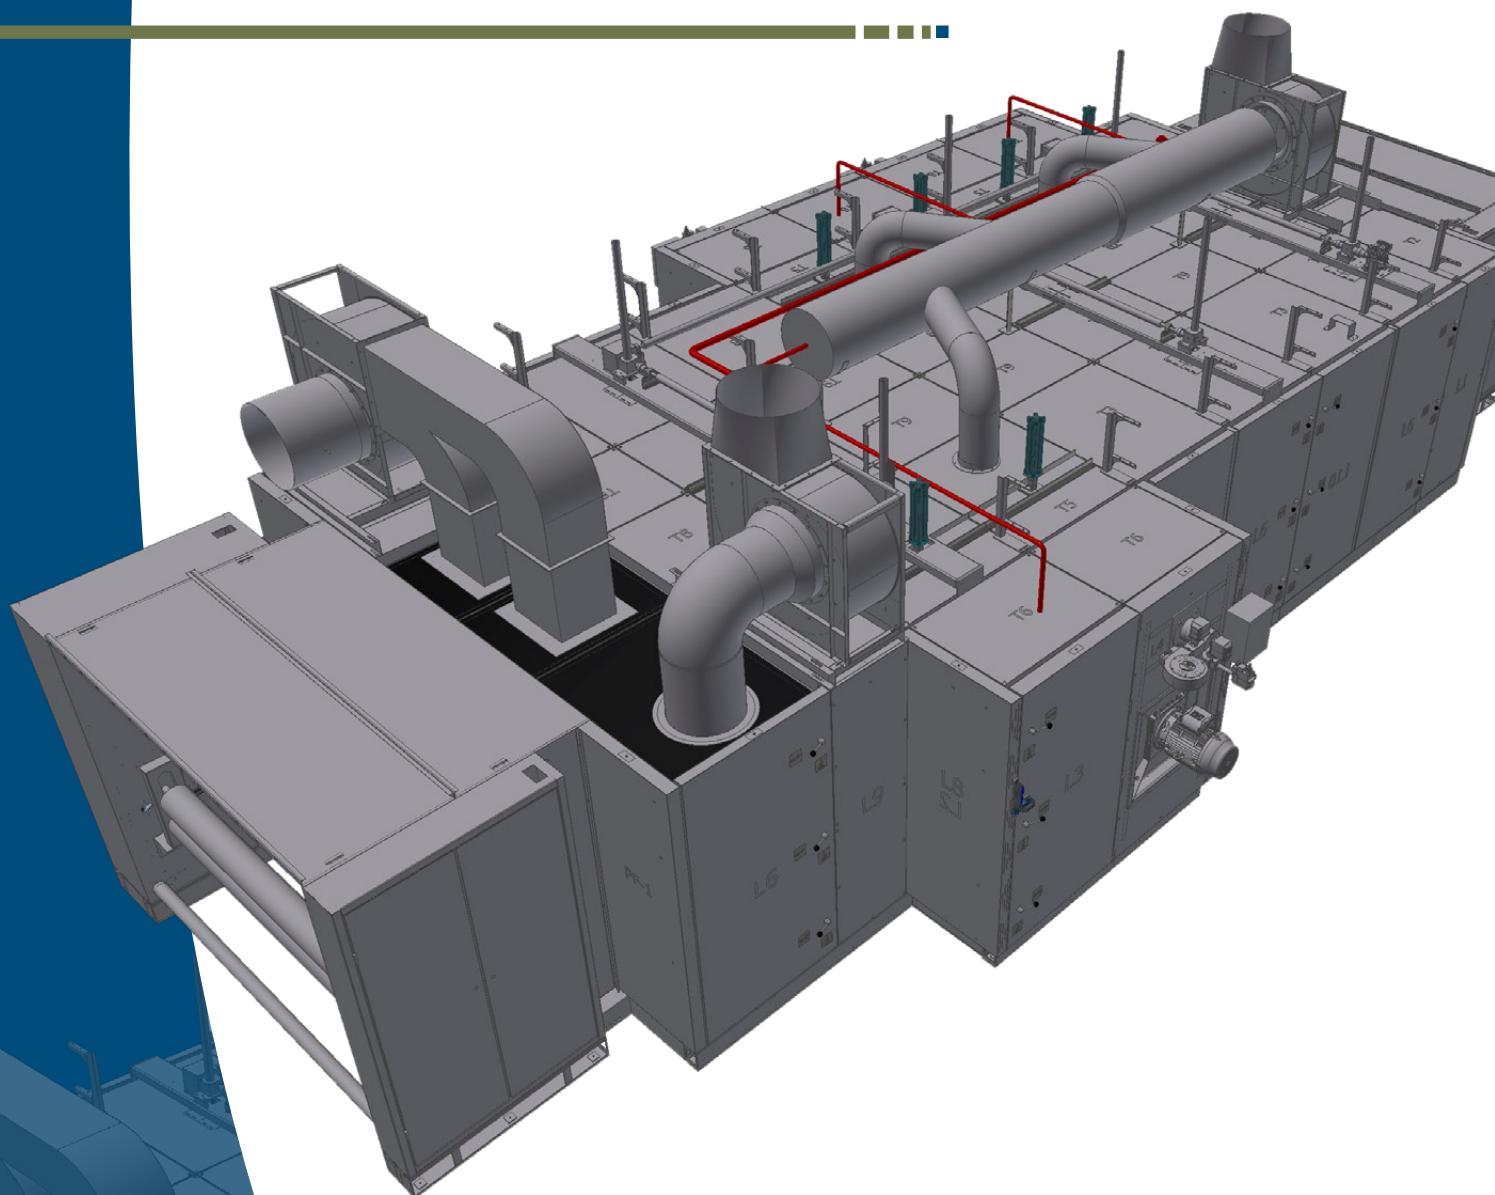


SECADERO GUATA

Secadero de guata TACOME se caracteriza principalmente por el secado-compactado de materias primas naturales, sintéticas o recicladas, para la fabricación de fieltros y guatas.

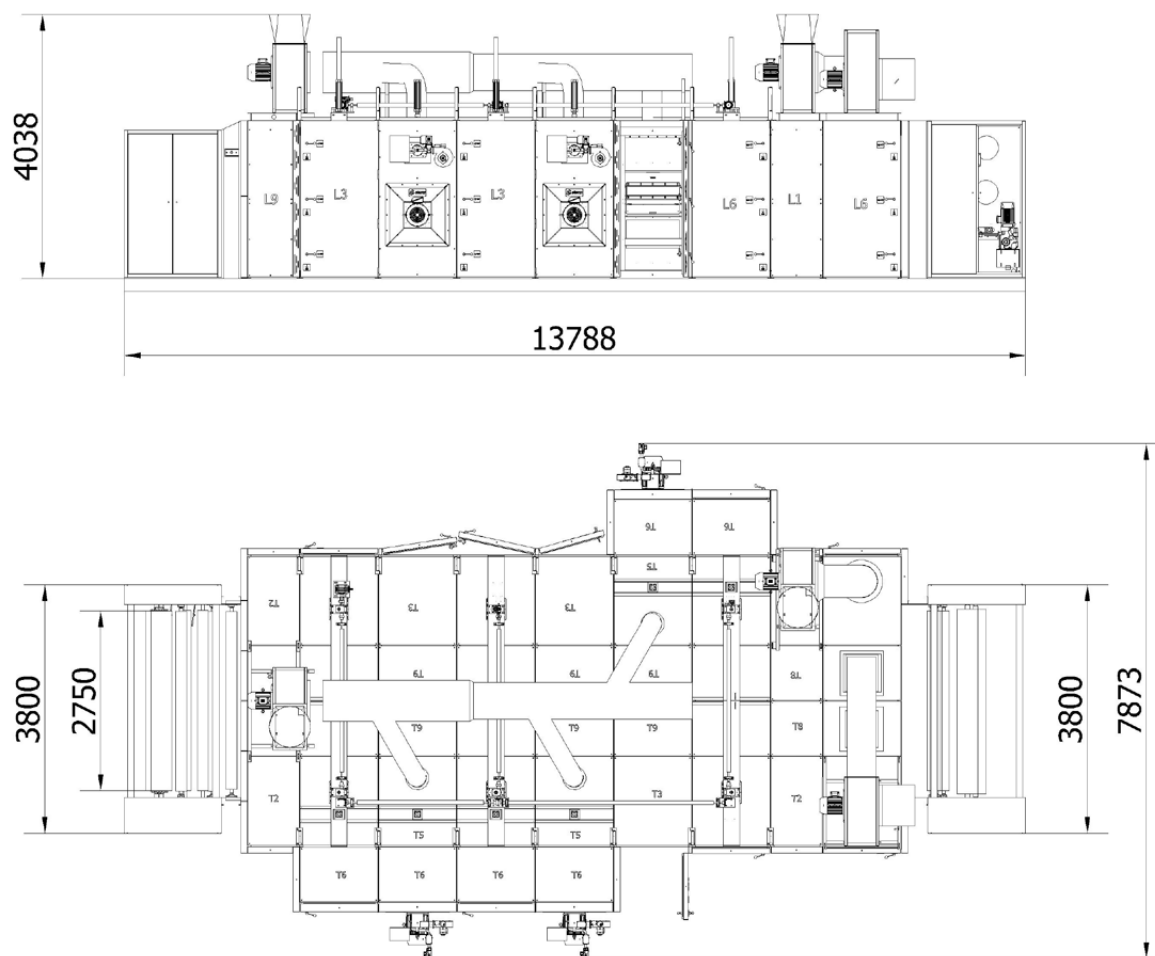


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipos de materiales	Fibras naturales, sintéticas y recicladas
Ancho de trabajo	De 2.000 a 3.800 mm
Espesores de material acabado	De 5 a 200 mm
Velocidad de trabajo	5 a 20 m/min.
Número de cámaras	Según necesidades cliente
Telera inferior	Tamip 40
Telera superior	HYBRIDMESH

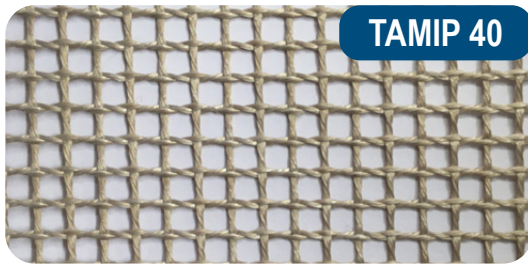

TAMIP 40



TAMIP 40: con bordes cosidos con junta en espiral KEVLAR® SAND-WICH Peek Cinta transportadora rígida de Kevlar® y fibra de vidrio recubierta de Teflon®, abertura de malla de 4*5 mm, adecuada hasta 190°C (370°F), flujo de aire de 1710 CFM, esta banda es más estable y resistente a la tensión que una correa completa de fibra de vidrio.

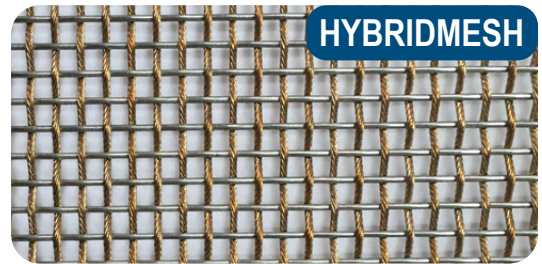


HYBRIDMESH

HYBRIDMESH: Malla híbrida de fibra de vidrio con revestimiento de fluoropolímero.

POSIBILIDADES DE TRABAJO DE LOS FLUJOS DE AIRE EN LAS TOBERAS

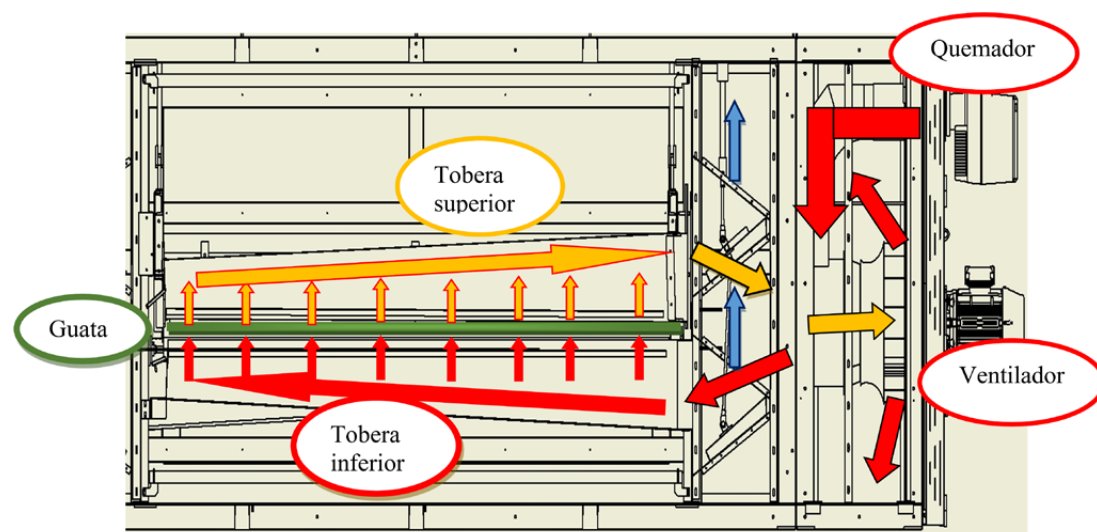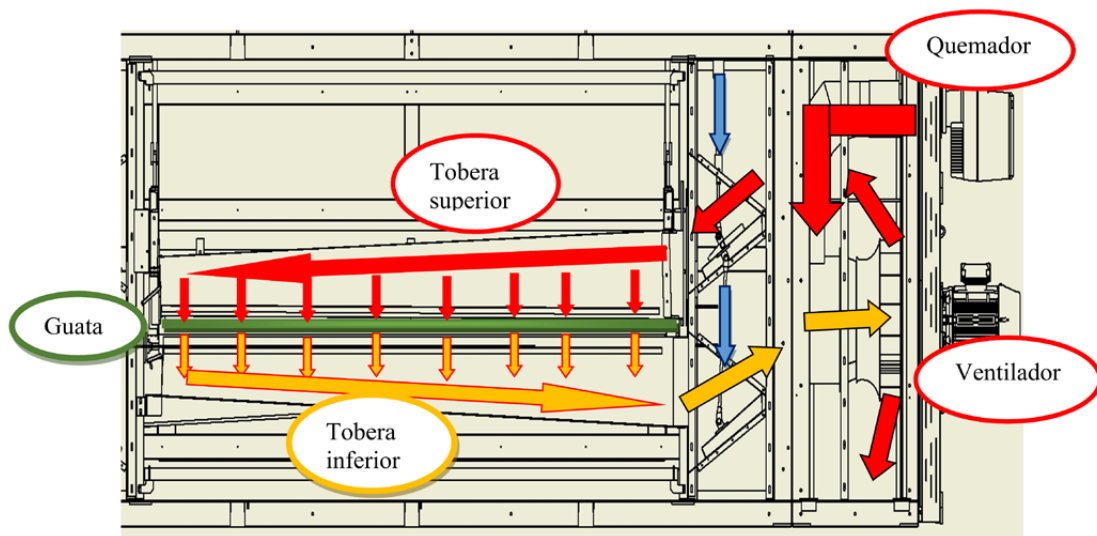

CAMPO ENFRIAMIENTO

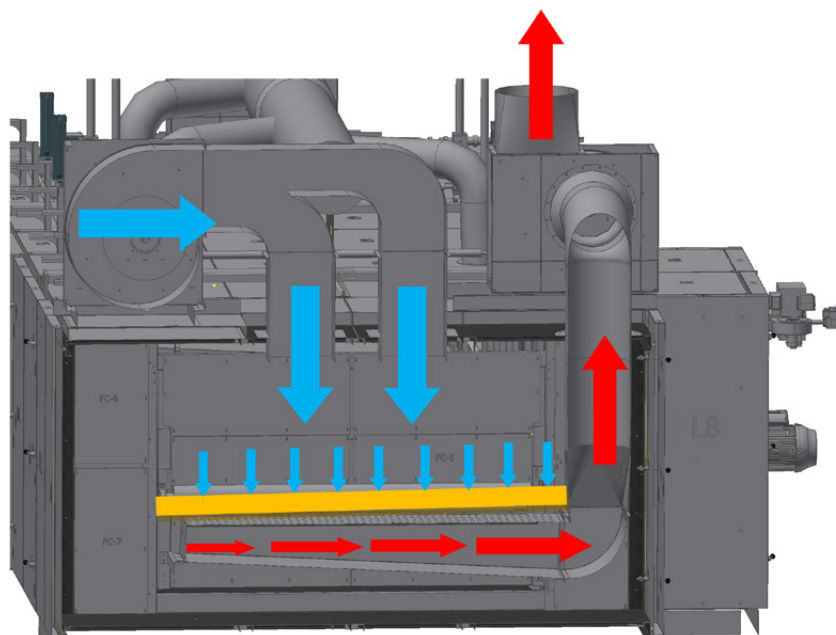

Avda. del Textil, 19
46870 Ontinyent
Spain

Phone: (+34) 962 383 661
Fax: (+34) 962 383 561

tacome@tacome.com
www.tacome.com

